

4K超高清, 一体化中型会议室智能视讯终端

亿联全新一代中型会议室视讯终端 MeetingEye 600, 采用 2000 万超广角镜头与 10 倍混合变焦镜头组合, 双摄协同, 兼顾会议室全景与细节呈现; 支持双 4K 超清视频通话和内容分享, 更集成人脸检测、声源定位、语音追踪等多项 AI 技术, 搭配全自动开合镜头隐私盖, 保障日常会议信息安全, 提供更智能更安全的会议体验。MeetingEye 600 采用一体化设计, 集成视频编解码器 / 双摄像机 / 麦克风 / 扬声器 / Wi-Fi / 蓝牙, 支持多种无线投屏技术, 无线化部署, 快速便捷分享, 化繁为简, 是中型会议室的理想之选。



双摄系统



2000万像素



自动开合镜头盖



内置麦克风阵列



内置扬声器



双4K会议



自动框人像



语音追踪



无线投屏



Wi-Fi/蓝牙



重点特征

4K超高清双摄系统

MeetingEye 600创新性地搭载了双摄系统, 通过133°超广角镜头将会议室内人员尽收眼底, 配合10倍混合变焦摄像机在较大会议室内也可放大局部查看细节。同时可根据与会人员脸部信息自动优化画面亮度, 确保在昏暗或逆光环境下与会人员依然清晰可见。

定位音频捕捉, 极致双工体验

内置8颗单指向麦克风组成线性麦克风阵列, 拥有更强的降噪及去混响能力。全新升级的Beamforming算法可实现更加精准的定向拾音, 配合多通道回声消除后处理技术和去混响算法, 带来6米全双工通话。

AI智能取景技术, 助力高效会议

集成人脸检测、声源定位、语音追踪等多项AI智能技术, 能根据参会人数与位置变化自动调整画面大小, 呈现最佳取景, 也可实时检测发言者位置呈现特写, 免去手动调节摄像机操作, 让与会人员更专注于会议内容。同时, 通过双摄系统的协同工作, 可根据画面需要选择使用合适的摄像机进行画面输出, 提供更好的追踪效果。


全自动镜头隐私盖, 安全可靠的物理遮罩

摄像头隐私保护盖自动开合, 进入视频会议时自动打开, 在非视频会议场景下保持闭合状态, 镜头状态一眼可见, 免除日常会议中的“镜头焦虑”。


- 双摄系统
- 全自动镜头隐私盖
- 4K超高清视频通话
- 支持H.265/HEVC视频编解码
- 内置8颗MEMS麦克风阵列
- 内置2个扬声器
- 支持2.4G/5G双频Wi-Fi和蓝牙
- 支持AI智能取景和语音追踪
- 支持有线与无线多种投屏方案
- 支持电子白板和辅流批注

<div>系统组件</div> <ul style="list-style-type: none">MeetingEye 600 主机（集成编解码器/摄像机/麦克风/扬声器）VCR20 遥控器挂墙架可选组件<ul style="list-style-type: none">CTP20 协作触控平板WPP20 无线传屏器VCH51 有线辅流套件CPW90 无线麦克风套件电视挂架套件 <div>操作系统</div> <ul style="list-style-type: none">安卓9.0 <div>双摄像头系统</div> <ul style="list-style-type: none">超广角镜头：<ul style="list-style-type: none">2000万像素，SONY 1英寸COMS图像传感器133°镜头视角4倍数码变焦（最大变焦仍有720P高清画质），带电子云台长焦镜头：<ul style="list-style-type: none">800万像素图像传感器90°视角10倍混合式变焦（3.5倍光学，3倍数字）水平转动角度：+25°/-25°垂直转动角度：+16°/-16°全自动镜头盖AI智能取景<ul style="list-style-type: none">自动框人像（Auto Framing）语音追踪（Speaker Tracking） <div>麦克风</div> <ul style="list-style-type: none">内置8颗MEMS麦克风阵列6米优质拾音距离 <div>扬声器</div> <ul style="list-style-type: none">内置2个 5W扬声器 <div>音频特征</div> <ul style="list-style-type: none">音频编解码<ul style="list-style-type: none">AES: 48KHZ频宽Opus: 8~48KHz频宽G.722.1C: 14KHz频宽G.722.1: 7KHz频宽G.711 (PCMA/PCMU): 3.4KHz频宽G.729	<ul style="list-style-type: none">音频处理技术<ul style="list-style-type: none">智能噪声消除技术（亿联专利）Beamforming定向拾音技术多通道回声消除后处理技术多通道去混响技术远距离全双工拾音技术自动增益控制CNG/PLC/AJB/De-Rerb <div>通话功能特征</div> <ul style="list-style-type: none">人像视频：最高4Kp30或1080p60内容共享：最高4Kp15或1080p60带宽要求<ul style="list-style-type: none">4Kp30，最低带宽2Mbps（H.265）1080p30，最低带宽512Kbps（H.265）720p30，最低带宽384Kbps（H.265）音视频高清录制和回放免打扰模式亿联云视讯体验大厅 <div>通信标准协议</div> <ul style="list-style-type: none">H.323/SIP双流协议：H.239 (H.323)/BFCP (SIP)远端摄像机控制协议 (FECC)：H.224/H.281H.323协议集：H.245, H.225, H.235, H.241支持网守账号及SIP账号 <div>视频标准与网络适应性</div> <ul style="list-style-type: none">H.265, H.264 High Profile, H.264, H.263, H.263+支持前向纠错算法 (FEC)，抗30%视频丢包动态带宽自适应调整辅流优先策略，音频优先策略呼叫带宽自适应，协议自适应，音视频自适应 <div>网络连接与安全</div> <ul style="list-style-type: none">内置双模无线网络（802.11a/b/g/n/ac）<ul style="list-style-type: none">无线连接模式无线热点模式蓝牙4.2TCP/IP (IPv4/IPv6)，DHCP/静态IPHTTPS网页安全访问支持API接口信令，TCP/IP与RS232双连接方式SRTP/TLS/H.235/AES 256-bitQoS: 802.1p/Q, DiffservIEEE802.1X, LLDP-MED, VLAN抗网络及协议攻击诊断：亿联云视讯视频客服、音视频、网络SNTP自动同步日期与时间内置安全加密证书	<div>NAT内网穿透</div> <ul style="list-style-type: none">ICE/TURN/STUNH.460NAT内网穿透 (手动/自动模式)亿联智能防火墙穿透OpenVPN <div>内容共享</div> <ul style="list-style-type: none">HDMI/USB-C输入（VCH51）亿联无线投屏方案（WPP20）隔空播放（Apple AirPlay）Miracast电子白板 <div>配置管理</div> <ul style="list-style-type: none">通过网页端/显示端/AutoP自动配置虚拟遥控器固件升级，恢复出厂配置导入导出系统日志导出 <div>物理接口</div> <ul style="list-style-type: none">2 x HDMI视频输出 (支持CEC功能)1 x 3.5mm 线性输入接口1 x 3.5mm 线性输出接口2 x USB 2.01 x 10/100/1000M网口1 x RJ45 VCH 接口，可连接协作触控平板或有线辅流盒子1 x 电源接口1 x 安全锁1 x 重置孔 <div>其他物理属性</div> <ul style="list-style-type: none">电源适配器：AC 100~240V 输入，DC 48V/0.7A存储空间：内置16G存储空间USB输出：5V  500mA功耗：待机<13w；正常工作 15W；最大 16W裸机尺寸 (W.D.H)： MeetingEye 600主机：700mm x 98mm x 121mm操作环境湿度：10~95%操作环境温度：0~40°C贮藏环境温度：-30~70°C <div>认证</div> <p>中国电信入网，CCC</p> <div></div>
---	--	--

连接终端

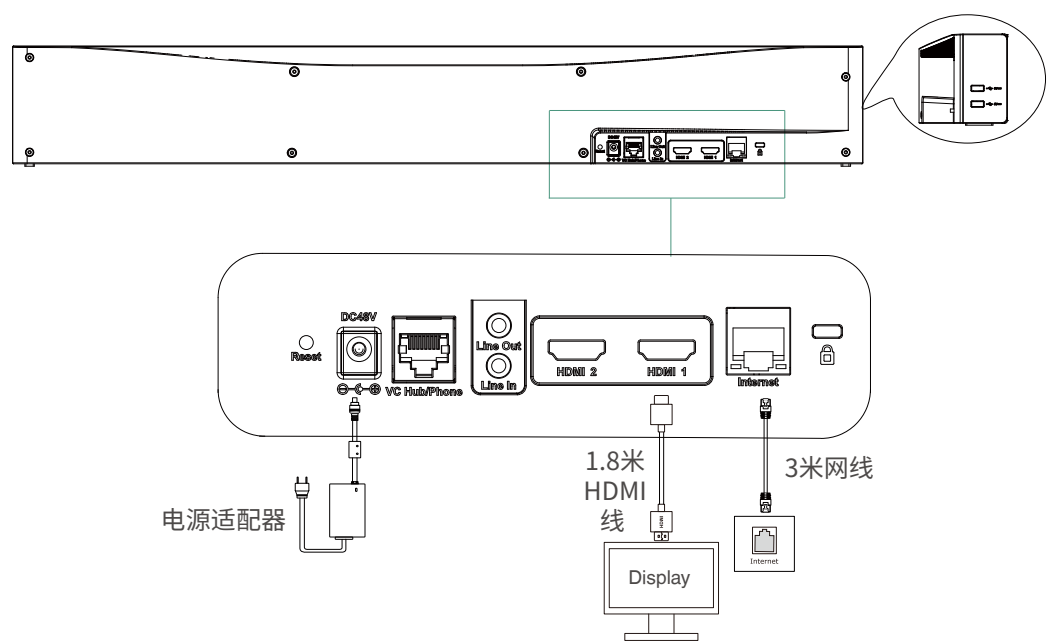

连接无线辅流

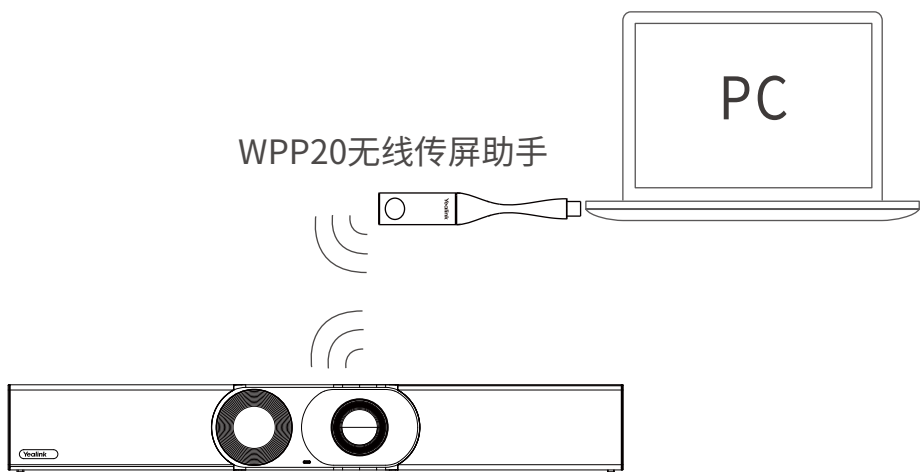

关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是面向全球的企业通信上市公司，提供国际品质、技术领先、体验友好的云 + 端视频会议、IP 语音通信及协作解决方案，且与微软等国际品牌达成长期深度的战略合作。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有世界领先的云计算、音视频及图像处理等核心技术专利，致力于让沟通更简单、更高效，帮助各类企事业单位提高效率和竞争力。其自主品牌 Yealink 畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区，SIP 话机市场占有率为全球第一（Frost & Sullivan 数据），用户满意度全球第一（Eastern Management Group 调研数据）。

版权所有

版权所有 ©2020 厦门亿联网络技术股份有限公司

版权所有 ©2020 厦门亿联网络技术股份有限公司 版权所有。未经 Yealink（厦门）网络科技有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问 <http://support.yealink.com> 获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ 中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录 <https://ticket.yealink.com> 提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司
网址: www.yealink.com.cn
地址: 福建省厦门市湖里高新园区
岭下北路1号亿联研发大楼
版权©亿联网络技术股份有限公司2020